


Fliser på stålplader med spartellag

Til opbygning af godkendte gulvkonstruktioner i offshore sektoren på gulve af stålplader.

Til områder, hvor der ønskes en topbelægning af linoleum, vinyl, træ, keramiske fliser mv.

Princip

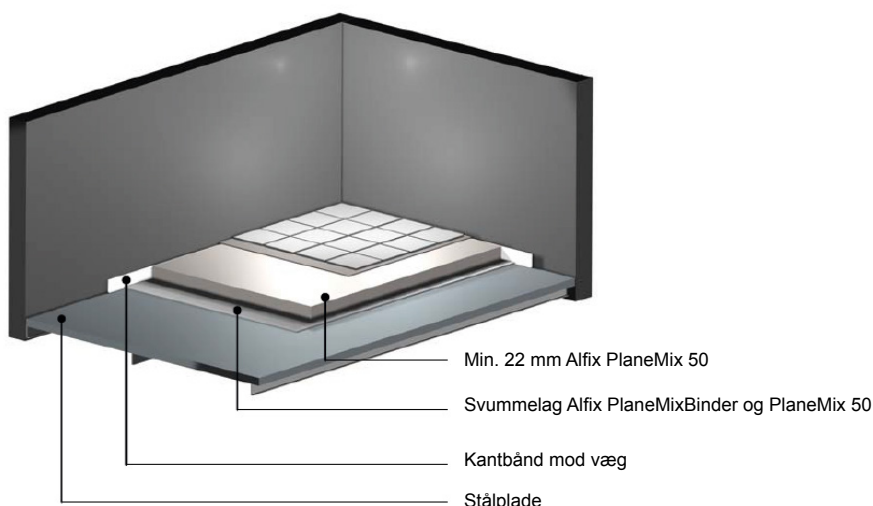

Forudsætning

Ståldækket skal være bæredygtigt og rustbeskyttet.

Vægkonstruktionen udføres som beskrevet i Alfix Væg-vejledninger.

Spartling

Forbehandling

Til spartling med fastforankring koster/svummes overfladen med Alfix PlaneMixBinder tilsat Alfix PlaneMix 50 i forholdet 1:2.

Blandingen koster grundigt ind i overfladen.

Svummelaget skal være tørt inden spartling.

Tørretid inden spartling: 1 time ved +20 °C.

Spartling

Alfix PlaneMix 50 blandes til en klumpfri masse ved tilsætning af 3,2 - 3,6 liter rent vand pr. 20 kg pose og hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel.

Lagtykkelse: Min. 22 mm.

Forbrug: 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Vægt: 1,8 kg/m² pr. mm lagtykkelse oprørt med vand.

Henvisninger

Alfix Projekteringsinfo:

- Fliser på gulv i vådrum på klasse A60 deck

Alfix produktinfo:

- Alfix PlaneMixBinder
- Alfix PlaneMix 50

