


Fliser på gulve af stålplader

Eksempel til produktvalg i forbindelse med flisemontering på stål.
Gulve af stålplader.

Princip

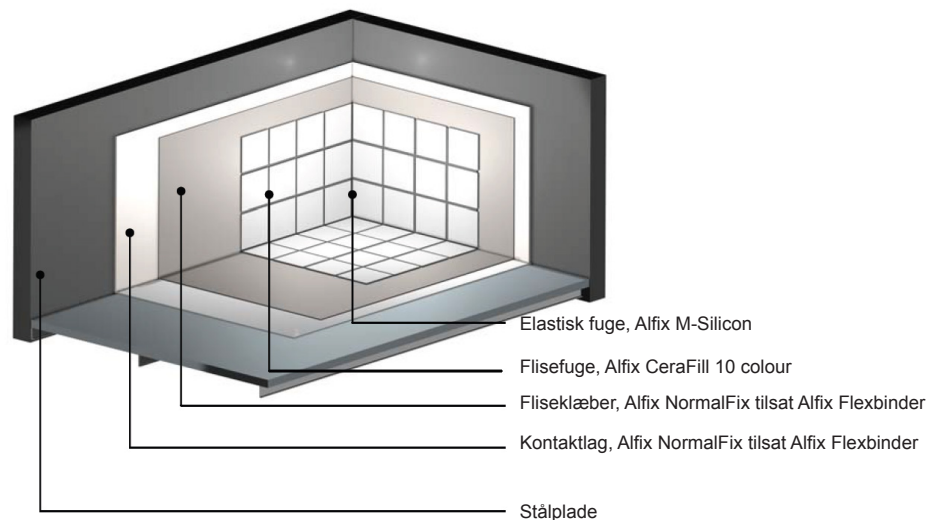

Forudsætning

Gulvkonstruktionen er udført af stål og egnet til flisebelægning
Vægkonstruktionen udføres som beskrevet i Alfix Væg-vejledninger.

Forberedelse

Afrensning

Ståloverfladen afrenses for fedt og snavs med Alfix Grundrens fortyndet med vand 1:10.
Efterfølgende afvaskes med rent vand.

Rustbehandling

Overfladen skal beskyttes mod rust.

Kontaktlag

Der udføres kontaktlag af Alfix NormalFix oprørt med Alfix Flexbinder.
Blandingsforhold: 0,4 liter Flexbinder pr. kg NormalFix + vand til justering af konsistens.

Flisemontering

Fliserne monteres med cementbaseret flexibel fliseklæber, Alfix Normalfix oprørt med Alfix Flexbinder.
Blandingsforhold: 0,4 liter binder pr. kg NormalFix + vand til justering af konsistens.
Tandspartel: Afhængig af flisestørrelse.
Forbrug: Afhængig af tandspartel.
Tørretid inden fugning: 2 døgn.

Fugning

Fliserne fuges med cementbaseret fugemasse, Alfix CeraFill 10 colour universalfuge.

Elastisk fuge

I overgang væg/gulv og omkring rørgennemføringer fuges med en højelastisk silikonefugemasse, Alfix M-Silicon.

Henvisninger

Alfix Projekteringsinfo:

- Fliser på gulv i vådrum på klasse A60 deck

Alfix produktinfo:

- Alfix Grundrens
- Alfix NormalFix
- Alfix Flexbinder
- Alfix CeraFill 10 colour
- Alfix M-Silicon

samt brugsanvisning på emballage

Alfix monteringsinfo:

- Flisemontering
- Flisefugning
- Flisefugning, elastiske fuger