

ALFIX®

Ansvarlig styrke

VANNTETTING MED ALFIX SMØREMEMPAN



Alfix 1K Tettingsmasse

Alfix 2K Tettingsmasse

SIKKER OG EFFEKTIV VANNTETTING MED ALFIX 1K eller 2K TETTINGSMASSE OG ALFIX SEAL-MAT 40X40 CM

Flytende 1- eller 2-komponent membran til vanntetting av underlag før montering/legging av fliser.

Diffusjonstett slukmansjett av laminert PE folie og selvklebende syntetisk gummi. Til vanntett forsegling rundt sluk.


Eliminerer spørsmålet om smøring av klemring over eller under, da PE folien i Alfix Seal-Mat 40x40 cm gjør slukmansjetten tett i seg selv.

Smøres inntil klemringen.

REDUSERT TYKKELSE, SOM GJØR ARBEIDET MED SEAL-MAT ENDLERE.

NYHET!

Slukmansjett med integrert PE-folie

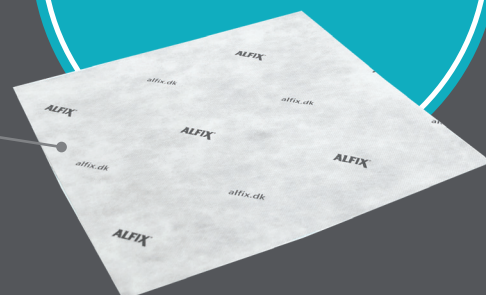

Alfix Seal-Mat 40x40 cm

D


K

Dansk produktion &
familieeje siden 1963

Flytende system

QUICK GUIDE

1 FORBEHANDLING OG FORSEGLING

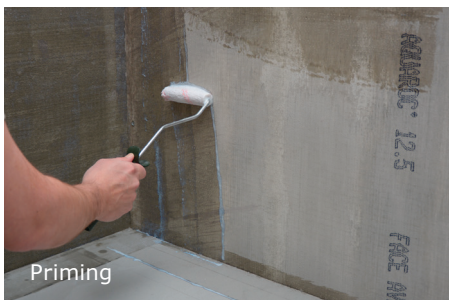

Priming



Forsegling av hjørner og skjøter

2 PÅFØRING AV SMØREMEMBRAN



Påføring av 2K smøremembran

3 MONTERING AV SLUKMANSJETT

Eliminerer spørålet om smøring av klemring over eller under, da PE folien i Alfix Seal-Mat 40x40 cm gjør slukmansjetten tett i seg selv. Smøres inntil klemringen.



Montering av Seal-Mat 40x40 cm

4 PÅFØRING AV SMØREMEMBRAN



Påføring av 2K smøremembran

SE DETALJER FOR UTFØRELSE I BROSJYREN

SE DETALJER FOR UTFØRELSE I BROSJYREN
VÅTROM - FORSEGLING VED SLUK



PRODUKTER TIL DETTE SYSTEM




Alfix VåtromsPrimer



Alfix 1K Tettingsmasse eller
Alfix 2K Tettingsmasse



Armeringsvev
og Seal-Strip



Alfix Seal-Mat 40x40 cm
slukmansjett