ALFIX®
Ansvarlig styrke

NYHET

STERKT DESIGNGULV

Ultramatt topplakk til sparklede designgulv

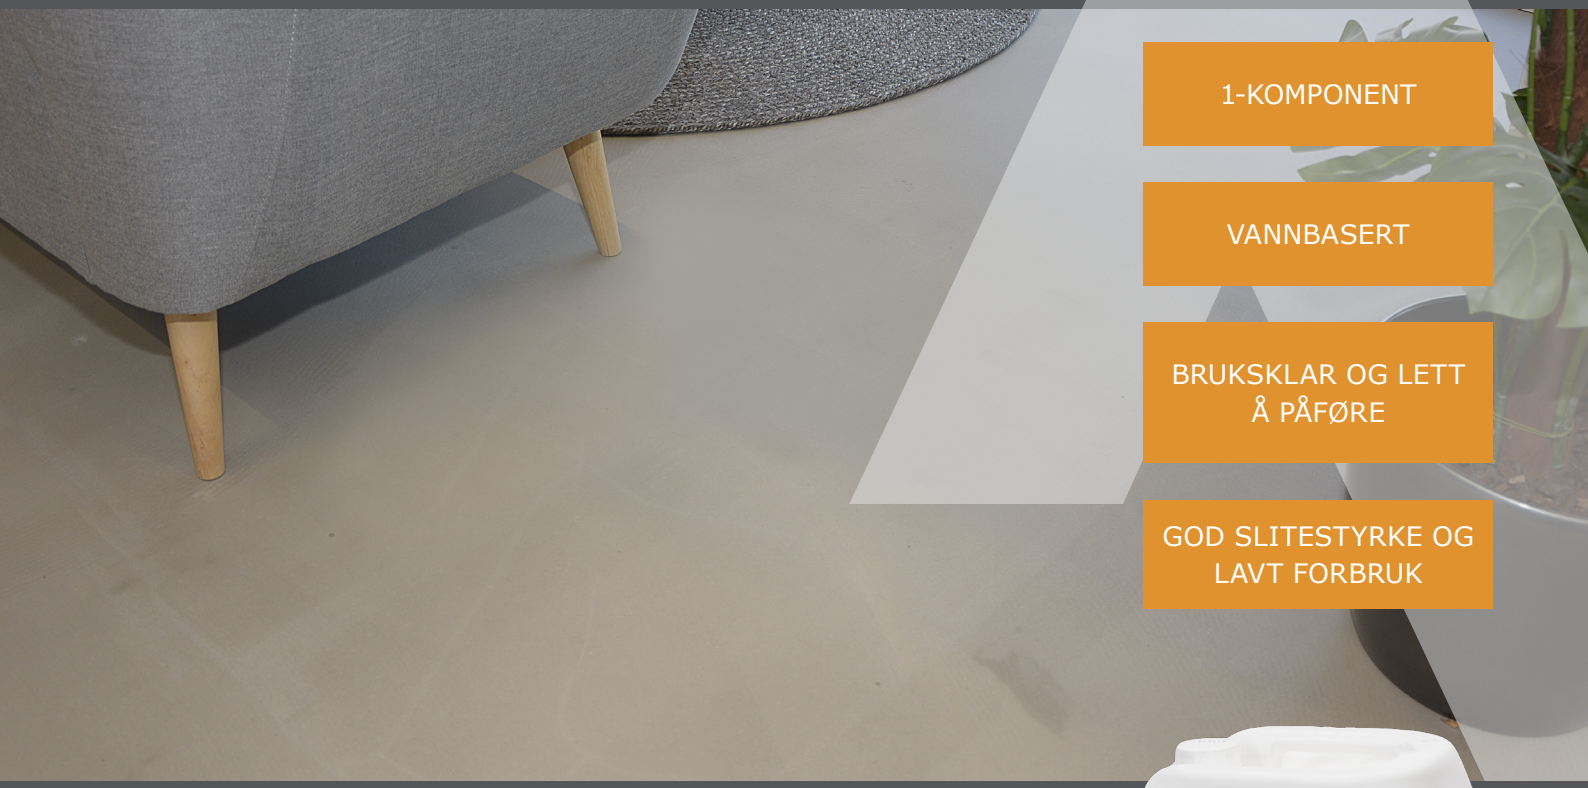

- 1-KOMPONENT
- VANNBASERT
- BRUKSKLAR OG LETT Å PÅFØRE
- GOD SLITESTYRKE OG LAVT FORBRUK

Alfix TopCoat Design

- Til sluttbehandling av sementbaserte gulv
- Gir en ultramatt, transparent overflate
- Øker gulvets overflatestyrke
- Bruksklar og lett å påføre
- God slitestyrke og høy vannfasthet
- Mulighet for gjenbehandling i mekanisk belastede områder

Alfix system
- Designgulve

DK Dansk produktion & familieeje siden 1963

Green Network growing responsibility

GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK

alfix.com

3 påføringer

Last ned produktinfo

Leveres i 2,5 liters og 10 liters plastdunke

Alfix TopCoat Design

Ultramatt topplakk til sparklede designgulv

Tekniske data

Arbeidstemperatur:	Rum, gulv og TopCoat: Min. +15°C / Max. +25°C
Restfukt i underlaget:	Max. 85% RF
Densitet:	Ca. 1,0 kg/ltr.
Glans:	(20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9
Tørketid:	Min. 1 døgn ved +20°C før bruk
Før gulvet brukes:	Etter tørketid vaskes gulvet 2 ganger med Alfix Gulvpleje.
Lagring:	Ca. 12 måneder i uåbnet emballasje. Opbevaringstemperatur mellan min. +5°C og max. +30°C

Forbruk

0,10 - 0,15 liter/m² pr. påføring.
Samlet forbruk ved 3 påføringer ca. 0,35 liter/m²

Temainfo: Alfix Designgulv – Toppbelegg med sementbasert sparkelmasse.

ALFIX®
Ansvarlig styrke