



Universalfuge

- Til keramiske fliser og natursten med moderat eller lav sugning
- Fugebredder fra 2 mm til 10 mm
- Klare og intense farver
- Vand- og smudsafvisende
- Høj styrke og fleksibilitet
- Inden- og udendørs anvendelse
- Giver en jævn og ensartet overflade
- Smidig konsistens




Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver. Indfarvet med lysægte pigmenter. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 0,4 mm.

Farver

Leveres i hvid, grå (upigmenteret), lysegrå, Manhattan stålgrå, koksgrå, antracitgrå, sortgrå, lys beige og jura beige. Fugefarvenøgle kan rekvireres.

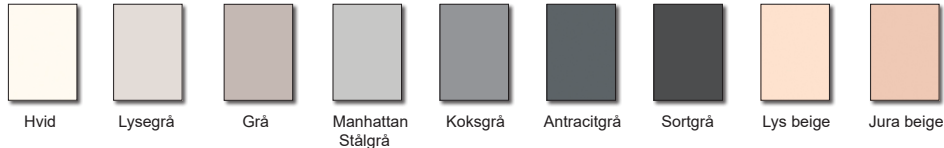

Forbrug

0,5 - 1,5 kg/m² afhængig af flisestørrelse og fugebredde.

Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirposer

Generelt

Anvendes til fliser, klinker, mosaik og natursten.

Til fugning af stærkt sugende fliser anbefales Alfix FineFuge - CeraFill 5.

Til sarde natursten anbefales Alfix QuickFuge Premium 8.

Ved fugebredder over 10 mm anvendes Alfix IndustryFuge - CeraFill 18 eller Alfix RustiqFuge - CeraFill 10.

Fugning kan normalt foretages 48 timer efter afsluttet flisemontering. Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde. På visse typer fliser f.eks. med mat eller åben overflade, kan rester af fugemasse være vanskelig at fjerne.

I tvivlstilfælde bør foretages prøvefugning.

Gulvvarme, ventilation, genvindingsanlæg, affugtere m.v. skal være slukket under flisearbejdet.

Installationerne lukkes 3 døgn før opstart og tilsluttes tidligst 14 døgn efter fugning.

Gulvvarmetemperatur øges gradvist med +5°C per døgn indtil ønsket overfladetemperatur er nået.

Max. fremløbstemperatur +35°C.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med 0,20 - 0,24 liter rent, koldt vand pr. kg pulver. Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring. Vær særlig opmærksom på at røre indtil konsistensen er homogen og uden klumper. Efter et par minutters hviletid gennemrøres fugemassen inden brug.

Alfix UniversalFuge påføres med fugebræt diagonalt over fugerne, så fugemassen presses helt i bund og fugerne fyldes helt. Når fugemassen er fast i overfladen, indenfor 1 time, rengøres med hårdt opvredet svamp, der jævnlige skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Slutrengør overfladen med en hårdt opvredet svamp.

Bemærk! For tidlig afvaskning med våd svamp eller varierende udtørningsforhold kan forårsage farveforskelle i fugerne.

Eventuelt fugesløv på syrefaste fliser kan efter 12 - 24 timer afvaskes med en mild eddike/vand blanding. Til fastsiddende fugesløv anvendes f.eks. Alfix Syr a'.

Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden. Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Undgå at afdække med plastfolie eller efterlade blankt vand i fugerne de første 3-4 døgn.

Forventet udfald

De færdige fuger bør være ensartet fyldte og fremstå med ensartet farve.

Følgende forhold vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven:

- Tidlig afvaskning med våd svamp kan gøre, at farven bliver for lys. Dette er mest udpræget ved mørke farver.
Afhjælpning: Foretag afsyring med f.eks Alfix Syr a'.
- Hurtig udtørring kan medføre, at farven bliver for lys og at fugen mangler styrke.
Afhjælpning: Hold overfladen fugtig. Afvask med fugtig svamp.
- Reparationer eller samlinger efter arbejdsstop kan forårsage farveforskelle.
Afhjælpning: Udkrads fugerne og foretag omfugning. Afvaskning bør ske i flere omgange med hårdt opvredet svamp.
- Fugt fra underlag, uens sugsevne fra flisekanter kan gøre, at farven bliver stedvis mørkere.
Afhjælpning: Afvask flere gange med en blanding af sæbespåner/vand.

Rengøring

Rester af Alfix UniversalFuge - CeraFill 10 på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærdner under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger

DS/EN 13888

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"

Alfix Rense/plejemiddelse

Produktinfo for:

Alfix FineFuge - CeraFill 5

Alfix QuickFuge - Premium 8

Alfix IndustryFuge - CeraFill 18

Alfix RustiqFuge - CeraFill 20

Alfix Syr a'

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

| | |
|-------------------------|--|
| Arbejdstemperatur | +5°C - +25°C |
| Densitet | 2,0 kg/liter oprørt med vand |
| Anvendelsestid | 1 - 2 timer ved +20°C |
| Belastbar/ gangbar | Efter 24 timer ved +20°C |
| Fuldt belastbar | Efter 14 døgn ved +20°C |
| Klassificering EN 13888 | CG 2 W A, høj klasse |
| Lagring | Min. 12 måneder ved tør opbevaring i uåbnet emballage. |

Varenumre

| Enhed | Farve | Varenr. | DB-nr. |
|-------|-------------------|---------|---------|
| 5 kg | Hvid | 4505 | 5208097 |
| 5 kg | Grå | 4045 | 5102299 |
| 5 kg | Lysegrå | 4515 | 5171974 |
| 5 kg | Manhattan Stålgrå | 4525 | 5171976 |
| 5 kg | Koksgrå | 4535 | 5171978 |
| 5 kg | Antracitgrå | 4565 | 5171982 |
| 5 kg | Sortgrå | 4545 | 1276280 |
| 5 kg | Lys beige | 4555 | 5171980 |
| 5 kg | Jura beige | 4585 | 1270775 |

| Enhed | Farve | Varenr. | DB-nr. |
|-------|-------------------|---------|---------|
| 20 kg | Grå | 4041 | 1609629 |
| 20 kg | Lysegrå | 4511 | 1588074 |
| 20 kg | Manhattan Stålgrå | 4521 | 1670998 |
| 20 kg | Koksgrå | 4531 | 1588084 |
| 20 kg | Antracitgrå | 4561 | 1588077 |
| 20 kg | Sortgrå | 4541 | 1680171 |
| 20 kg | Lys beige | 4551 | 1588081 |