


Tilbehør der anvendes i forbindelse med vandtætning med Alfix tætningsmasse.


Alfix Afløbsmanchet

Manchet af selvklæbende syntetisk gummi.
Til vandtæt forsegling omkring gulv afløb med krave. Hæfter til plast og metal, beton mv.
Monteres efter behandling med Alfix VådruksPrimer.
Standard: Str. 33 x 32 cm, tykkelse: 1 mm
Type H: Str. 40 x 40 cm, tykkelse: 1 mm



Alfix Seal-Mat afløbsmanchet **SLIMLINE**

Diffusionstæt manchet af lamineret PE folie og selvklæbende syntetisk gummi.
Til vandtæt forsegling omkring gulv afløb med krave.
Hæfter til plast og metal.
Monteres efter forbehandling af underlag med Alfix VådruksPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer.
Str. 40 x 40 cm, tykkelse: 1 mm
Str. 30 x 120 cm, tykkelse: 1 mm

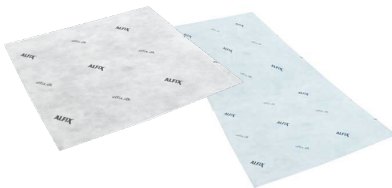

Alfix Tætningsbånd

Gummiforstærket polyesterbånd.
Til effektiv tætning og forstærkning af samlinger mellem væg og gulv og omkring installationer. Montering/fastklæbning foretages med Alfix 1K Tætningsmasse eller Alfix 2K Tætningsmasse.
Længde: 10 m. Bredde: 12 cm.




Alfix VT Tætningsbånd

Lamineret vandtæt bånd. Til effektiv tætning og forstærkning af samlinger mellem væg og gulv og omkring installationer. Montering/fastklæbning foretages med Alfix 1K Tætningsmasse eller Alfix 2K Tætningsmasse.
Længde: 30 m. Bredde: 125 mm.




Alfix VT Inderhjørne 90 mm

Til effektiv tætning og forstærkning af hjørner. Montering/fastklæbning foretages med Alfix 1K Tætningsmasse eller Alfix 2K Tætningsmasse.

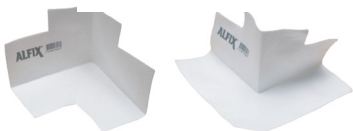


Alfix VT Yderhjørne 90 mm

Til effektiv tætning og forstærkning af hjørner. Montering/fastklæbning foretages med Alfix 1K Tætningsmasse eller Alfix 2K Tætningsmasse.



Alfix Rørmanschet


Til effektiv tætning og forstærkning omkring rørgennemføringer.
VT-Rørmanschet PU, 100x100 / Ø10-28 mm
VT-Rørmanschet PU, 150x150 / Ø28-55 mm
VT-Rørmanschet PU 220x220 / Ø75-110 mm
VT-Rørmanschet PU 75x120 / Ø24 - 32 mm med dobbelt hul (CC 40 mm)
VT-Rørmanschet PU 75x120 / Ø24 - 32 mm med dobbelt hul (CC 60 mm)



Alfix Seal-Strip, tætningsbånd

Selvklæbende syntetisk gummi.
Til elastisk forsegling af samlinger mellem forskellige byggematerialer fx mellem væg og gulv samt omkring installationer.
Monteres efter primning med Alfix vådrumsPrimer
Længde: 10 m eller 20 m. Bredde: 10 cm.



 1073	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com	Alfix Seal-Strip ETA-09/0047 ETA-09/0048
	10 1073-CPR-314-1 1073-CPR-314-2	ETAG 022 Ydeevnedeklaration nr. 20



Alfix Armeringsvæv

Polypropylenvæv.

Til overbygning af revner og forstærkning over pladesamlinger.

Montering/fastklæbning foretages med Alfix 1K Tætningsmasse eller Alfix 2K Tætningsmasse.

Længde: 10 m, 25 m eller 100 m. Bredde: 10 cm.



Alfix Fiberdug

Polyesterfilt.

Til helarmering og forstærkning af Alfix 1K Tætningsmasse eller Alfix 2K Tætningsmasse.

Anvendes på kritiske underlag samt til konstruktioner (eller opgaver), hvor der stilles særligt høje krav til sikkerheden i udførelsen. Monteres i et lag tætningsmasse, påført underlaget. Fiberdugen fasttrykkes og udglattes, så der ikke optræder folder eller rynker. Herefter påføres vådt i vådt et nyt dækkende lag af tætningsmasse. Banerne udlægges med ca. 10 cm overlæg.

Længde: 10 m. Bredde: 100 cm.

Henvisninger

Vådrum - Vandtætning med Alfix

Produktinfo for:

- Alfix VådramsPrimer
- Alfix 1K Tætningsmasse
- Alfix 2K Tætningsmasse

I tvivlstilfælde, kontakt vor Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com.