

VANNTETTING MED ALFIX SMØREMEMPBRAN



Alfix 1K Tettingsmasse

Alfix 2K Tettingsmasse

SIKKER OG EFFEKTIV VANNTETTING MED ALFIX 1K eller 2K TETTINGSMASSE OG ALFIX SEAL-MAT 40X40 CM

Flytende 1- eller 2-komponent membran til vanntetting av underlag før montering/legging av fliser.


Diffusjonstett slukmansjett av laminert PE folie og selvklebende syntetisk gummi.
Til vanntett forsegling rundt sluk.

Eliminerer spørsmålet om smøring av klemring over eller under, da PE folien i Alfix Seal-Mat 40x40 cm gjør slukmansjetten tett i seg selv.

Smøres inntil klemringen.

**REDUSERT TYKKELSE, SOM GJØR
ARBEIDET MED SEAL-MAT ENDLERE.**

NYHET!
Slukmansjett med
integrert PE-folie

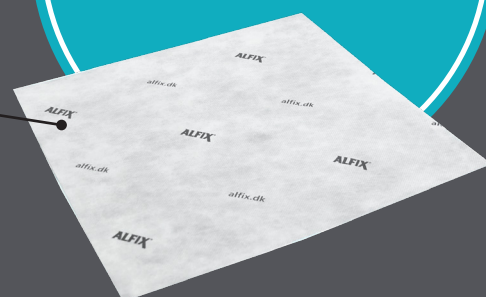


Alfix Seal-Mat 40x40 cm

Flytende system

QUICK
GUIDE

1 FORBEHANDLING OG FORSEGLING

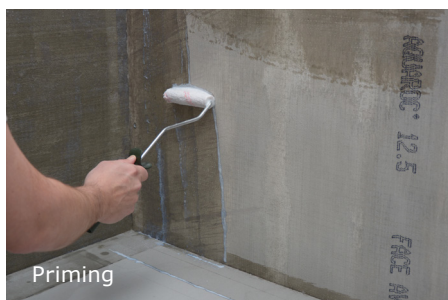

2 PÅFØRING AV SMØRMEMBRAN



3 MONTERING AV SLUKMANSJETT

Eliminerer spørsmålet om smøring av klemring over eller under, da PE folien i Alfex Seal-Mat 40x40 cm gjør slukmansjetten tett i seg selv. Smøres inntil klemringen.



4 PÅFØRING AV SMØRMEMBRAN



PRODUKTER TIL DETTE SYSTEM




Alfex VåtromsPrimer



Alfex 1K Tettingsmasse eller
Alfex 2K Tettingsmasse



Armeringsvev
og Seal-Strip



Alfex Seal-Mat 40x40 cm
slukmansjett

ALFIX[®]
Ansvarlig styrke