


Tilbehør som brukes i forbindelse med vanntetting med Alfix tetningsmasse.


Alfix Slukmansjett

Mansjett av selvklebende, syntetisk gummi.
Til vanntett forsegling omkring sluk med krage. Hefter til plast og metall, betong mv.
Monteres etter behandling med Alfix VåtromsPrimer.
Standard: Str. 33 x 32 cm, tykkelse: 1 mm
Type H: Str. 40 x 40 cm, tykkelse: 1 mm



Alfix Seal-Mat, slukmansjett **SLIMLINE**

Diffusjonstett mansjett av laminert PE folie og selvklebende syntetisk gummi.
Til vanntett forsegling rundt sluk med flens.
Hefter til plast og metall, betong mv.
Monteres etter forbehandling av underlag med Alfix VåtromsPrimer.
Str. 40 x 40 cm, tykkelse: 1 mm
Str. 30 x 120 cm, tykkelse: 1 mm

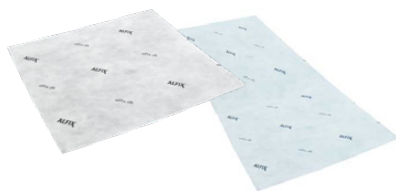

Alfix Tetningsbånd

Gummiforsterket polyesterbånd.
Til effektiv tetning og forsterkning av sammenføyninger mellom vegg og gulv og omkring installasjoner.
Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse. Lengde: 10 m. Bredder: 12 cm.




Alfix VT Tetningsbånd

Laminert vanntett bånd.
Til effektiv tetning og forsterkning av samlinger mellom vegg og gulv og omkring installasjoner. Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse. Længde: 30 m. Bredder: 10 cm.




Alfix VT Inderhjørne

Til effektiv tetning og forsterkning af hjørner. Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse

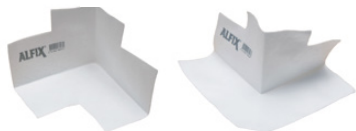

Alfix VT Yderhjørne

Til effektiv tetning og forsterkning af hjørner. Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse



Alfix VT-Rørmansjett PU

Til effektiv tetning og forsterkning omkring rørgennemføringer.
VT-Rørmansjett PU, 100x100 / Ø10-28 mm
VT-Rørmansjett PU, 150x150 / Ø28-55 mm
VT-Rørmansjett PU 220x220 / Ø55-80 mm
VT-Rørmansjett PU 220x220 / Ø75-110 mm
VT-Rørmanschet PU 75x120 / Ø24 - 32 mm med dobbel hull (CC 40 mm)
VT-Rørmanschet PU 75x120 / Ø24 - 32 mm med dobbel hull (CC 60 mm)

Alfix Seal-Strip, tetningsbånd

Selvklebende, syntetisk gummi.
Til elastisk forsegling av sammenføyninger mellom forskjellige byggematerialer, som f.eks. mellom vegg og gulv samt omkring installasjoner.
Monteres etter primning med Alfix Primer

Lengde: 10 m eller 20 m. Bredder: 8 cm





Alfix Armeringsvev

Polypropylenvev.

Til overbygging av sprekker og forsterkning over plateskjøter.

Montering/fastklebning foretas med Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse.

Lengde: 10 m, 25 m eller 100 m. Bredde: 10 cm.



Alfix Fiberduk

Til helarmering og forsterkning av Alfix Tetningsmasse, Alfix 1K Tetningsmasse, Alfix 2K Tetningsmasse.

Brukes på kritiske underlag samt til konstruksjoner (eller oppgaver), hvor det stilles særlig høye krav til sikkerheten i utførelsen. Monteres i et strøk tetningsmasse påført underlaget. Fiberduken trykkes fast og utglattes så det ikke finnes bretter, folder eller rynker. Deretter påføres et nytt, dekkende lag tetningsmasse vått i vått. Banene utlegges med ca. 10 cm overlegg.

Lengde: 10 m. Bredde: 100 cm.

Henvisninger

Våtrom - Vanntetting med Alfix

Produktinfo for:

- Alfix 1K Tetningsmasse
- Alfix 2K Tetningsmasse

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com.