


CE Klassifikasjon

- Flislim

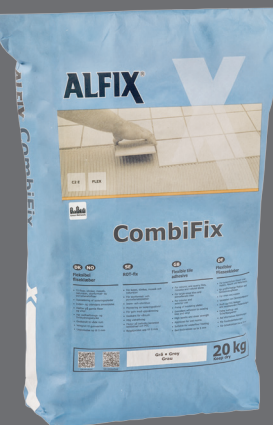

 CombiFix	C2 E
 CombiQuickFix	C2 FE S1
 LetFix	C2 TE S1
 LetFix less dust	C2 TE S1
 LetFix Universal	C2 TE S1
 NormalFix	C1 E
 ProFix	C2 E S1
 ReadyFlex	D2 E

Hvordan leses en klassifikasjon?

Første bokstav angir produkttype og kan være enten C, D eller R:

C = sementbasert produkt
D = dispersjonsprodukt
R = reaksjonsprodukt

Siffer nr 2 angir produktklasse og trekkstyrkeforholdet kan enten være 1 eller 2:

Klasse 1 skal være >0,5 N/mm² under alle testforhold.

Klasse 2 skal være >1,0 N/mm² under alle testforhold.

Etterfølgende bokstaver angir egenskaper og kan være E, F, T eller S:

E = Extended = utvidet åpentid (≥ 0,5 N/mm² for fliser montert etter 30 min)

F = Fast = hurtigherdende (≥ 0,5 N/mm² etter maks 6 timer)

T = Slip resistance = sig (≤ 0,5 mm)

S = Elastisitet
S1 nedbøyning ≥ 2,5 mm < 5 mm
S2 nedbøyning ≥ 5 mm